GINEBRA 2P+F

Características Técnicas

- Vidrio templado securizado Fijo 8mm. Puerta 6mm.
- Cerco 22 mm. Corrige 1cm. por lado.
- Cerco Inferior mini. (20mm) 2P.
- Cruce de Puertas (modelo 2P+F) Puerta: ±1cm. Fijo: ±5cms.
- Cierre Imantado.
- Rodamiento regulable.

Opciones

- Vidrio Impresión Digital Multicolor.
- Vidrio Impresión Digital Monocolor.
- Vidrio Mastercarré.
- Versión Bañera alto 147cms.
- Los plazos de fabricación para opciones son orientativos, incrementando días sobre los plazos indicados en transparente.



Altura Máx.: 205cms.
Ancho Máx./Min: 220/100 cms.
Corrige 1+1cm.
La puerta marca el sentido de apertura, indicar posición de los grijos.
Las puertas moviles se ocultan tras el fijo frontal.

Apertura Aprox....: $\frac{L-10}{3}$ x2

Detalle cerco inferior
Vista interior

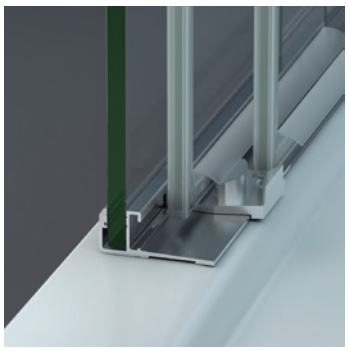

Detalle cerco superior.
Vista interior

AENOR
Empresa Registrada
UNE-EN ISO 9001
ER-1102/2004

CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM

DEYBAN · C/Gavilán 12-14 (Pol. Ind. Los Gallegos) 28946 Fuenlabrada (Madrid). Tel. 91 642 26 20 - Fax 91 642 21 26 · deyban@deyban.com